Produktinformation

Elektrik 3/2 Wegeventil mit Grundplatte

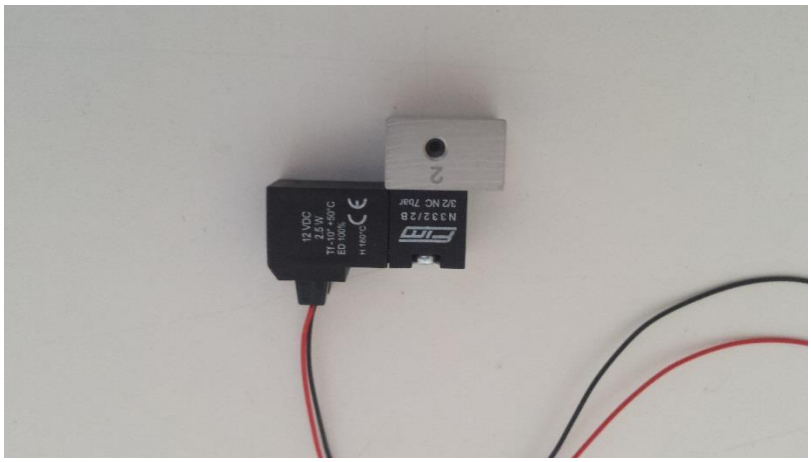

Direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventil speziell für pneumatische Anwendungen.
Die Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Grundplatten konzipiert.

Material	Kunststoff
Dichtmaterial	NRB, Edelstahl
Medium	Gefilterte, ungeölte Druckluft
Druckbereich	0-7 bar
Temperaturbereich	-5°C bis +45°C
Öffnungs und Schließzeit	10 – 12 ms (Druckabhängig)
Spulenleistung	2,5 W
Spannung	12 V
Grundplatte	Gewinde M5

Stritter Dosiertechnik
Bruno Stritter
Friedrich Wilhelm-Str. 180
57074 Siegen

Telefon: 0271 312908
Mobil: 015201770773
Email info@stritter-dosier-technik.de
Web www.stritter-dosiertechnik.de

Bank: ING DIBA
IBAN: DE16 5001 0517 5407 3107 88
BIC: INGDDEFFXXX
Umsatzsteuer ID: DE 260515359