Produktinformation

Handdosierventil SDT-HDV-2

Das manuell betriebene Handventil für Lot Paste, Klebstoff, Epoxid Lack, Domingmaterial, Öle und andere flüssige Materialien.

Ein Silikon Quetschschlauch ca. 100mm lang mit Luer-Lock Anschluss an beide Enden (weiblich für Dosierkartusche und männlich für Dosiernadel), wird in dem Gehäuse der Handdosierventil stramm positioniert und in der Mitte eingeklemmt.
Der Silikon Quetschschlauch ist das einzige Bauteil, der mit dem Dosierflüssigkeit in Kontakt kommt und ausgetauscht werden soll. Er ist als Ersatzteil in unser SHOP erhältlich.

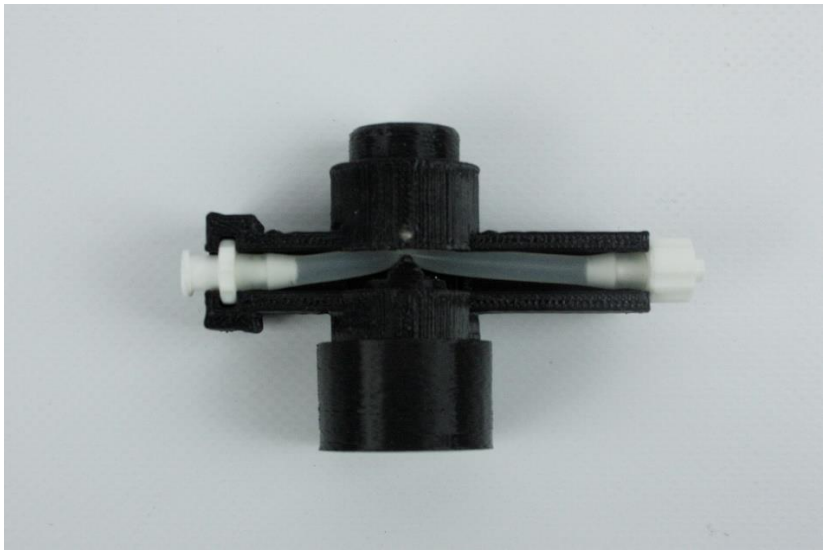

Technische Daten SDT-HDV-2

- Abmessung: 110mm lang
- Max. Materialdruck: 2 Bar
- Ventilkörper: Kunststoff
- Material Eingang: mit Luer-Lock weiblich
- Material Ausgang: mit Luer-Lock männlich (für Dosiernadel)
- Gewicht: 50 g

Passend dazu:

1. Kartusche 55cc, 30cc, 10cc, 5cc, 3cc mit Kolben und mit Kartuschenadapter
2. Schlauch mit Luer-Lock männlich
3. Dosiernadeln: Konisch / Standard mit Luer-Lock Anschluss
4. Verschluss Luer-Lock Kartusche

Stritter Dosiertechnik
Bruno Stritter
Friedrich Wilhelm-Str. 180
57074 Siegen

Telefon: 0271 312908
Mobil: 015201770773
Email info@stritter-dosier-technik.de
Web www.stritter-dosiertechnik.de

Bank: ING DIBA
IBAN: DE16 5001 0517 5407 3107 88
BIC: INGDDEFFXXX
Umsatzsteuer ID: DE 260515359